


Linha
FORROS
Especiais

Conheça a beleza
na praticidade.

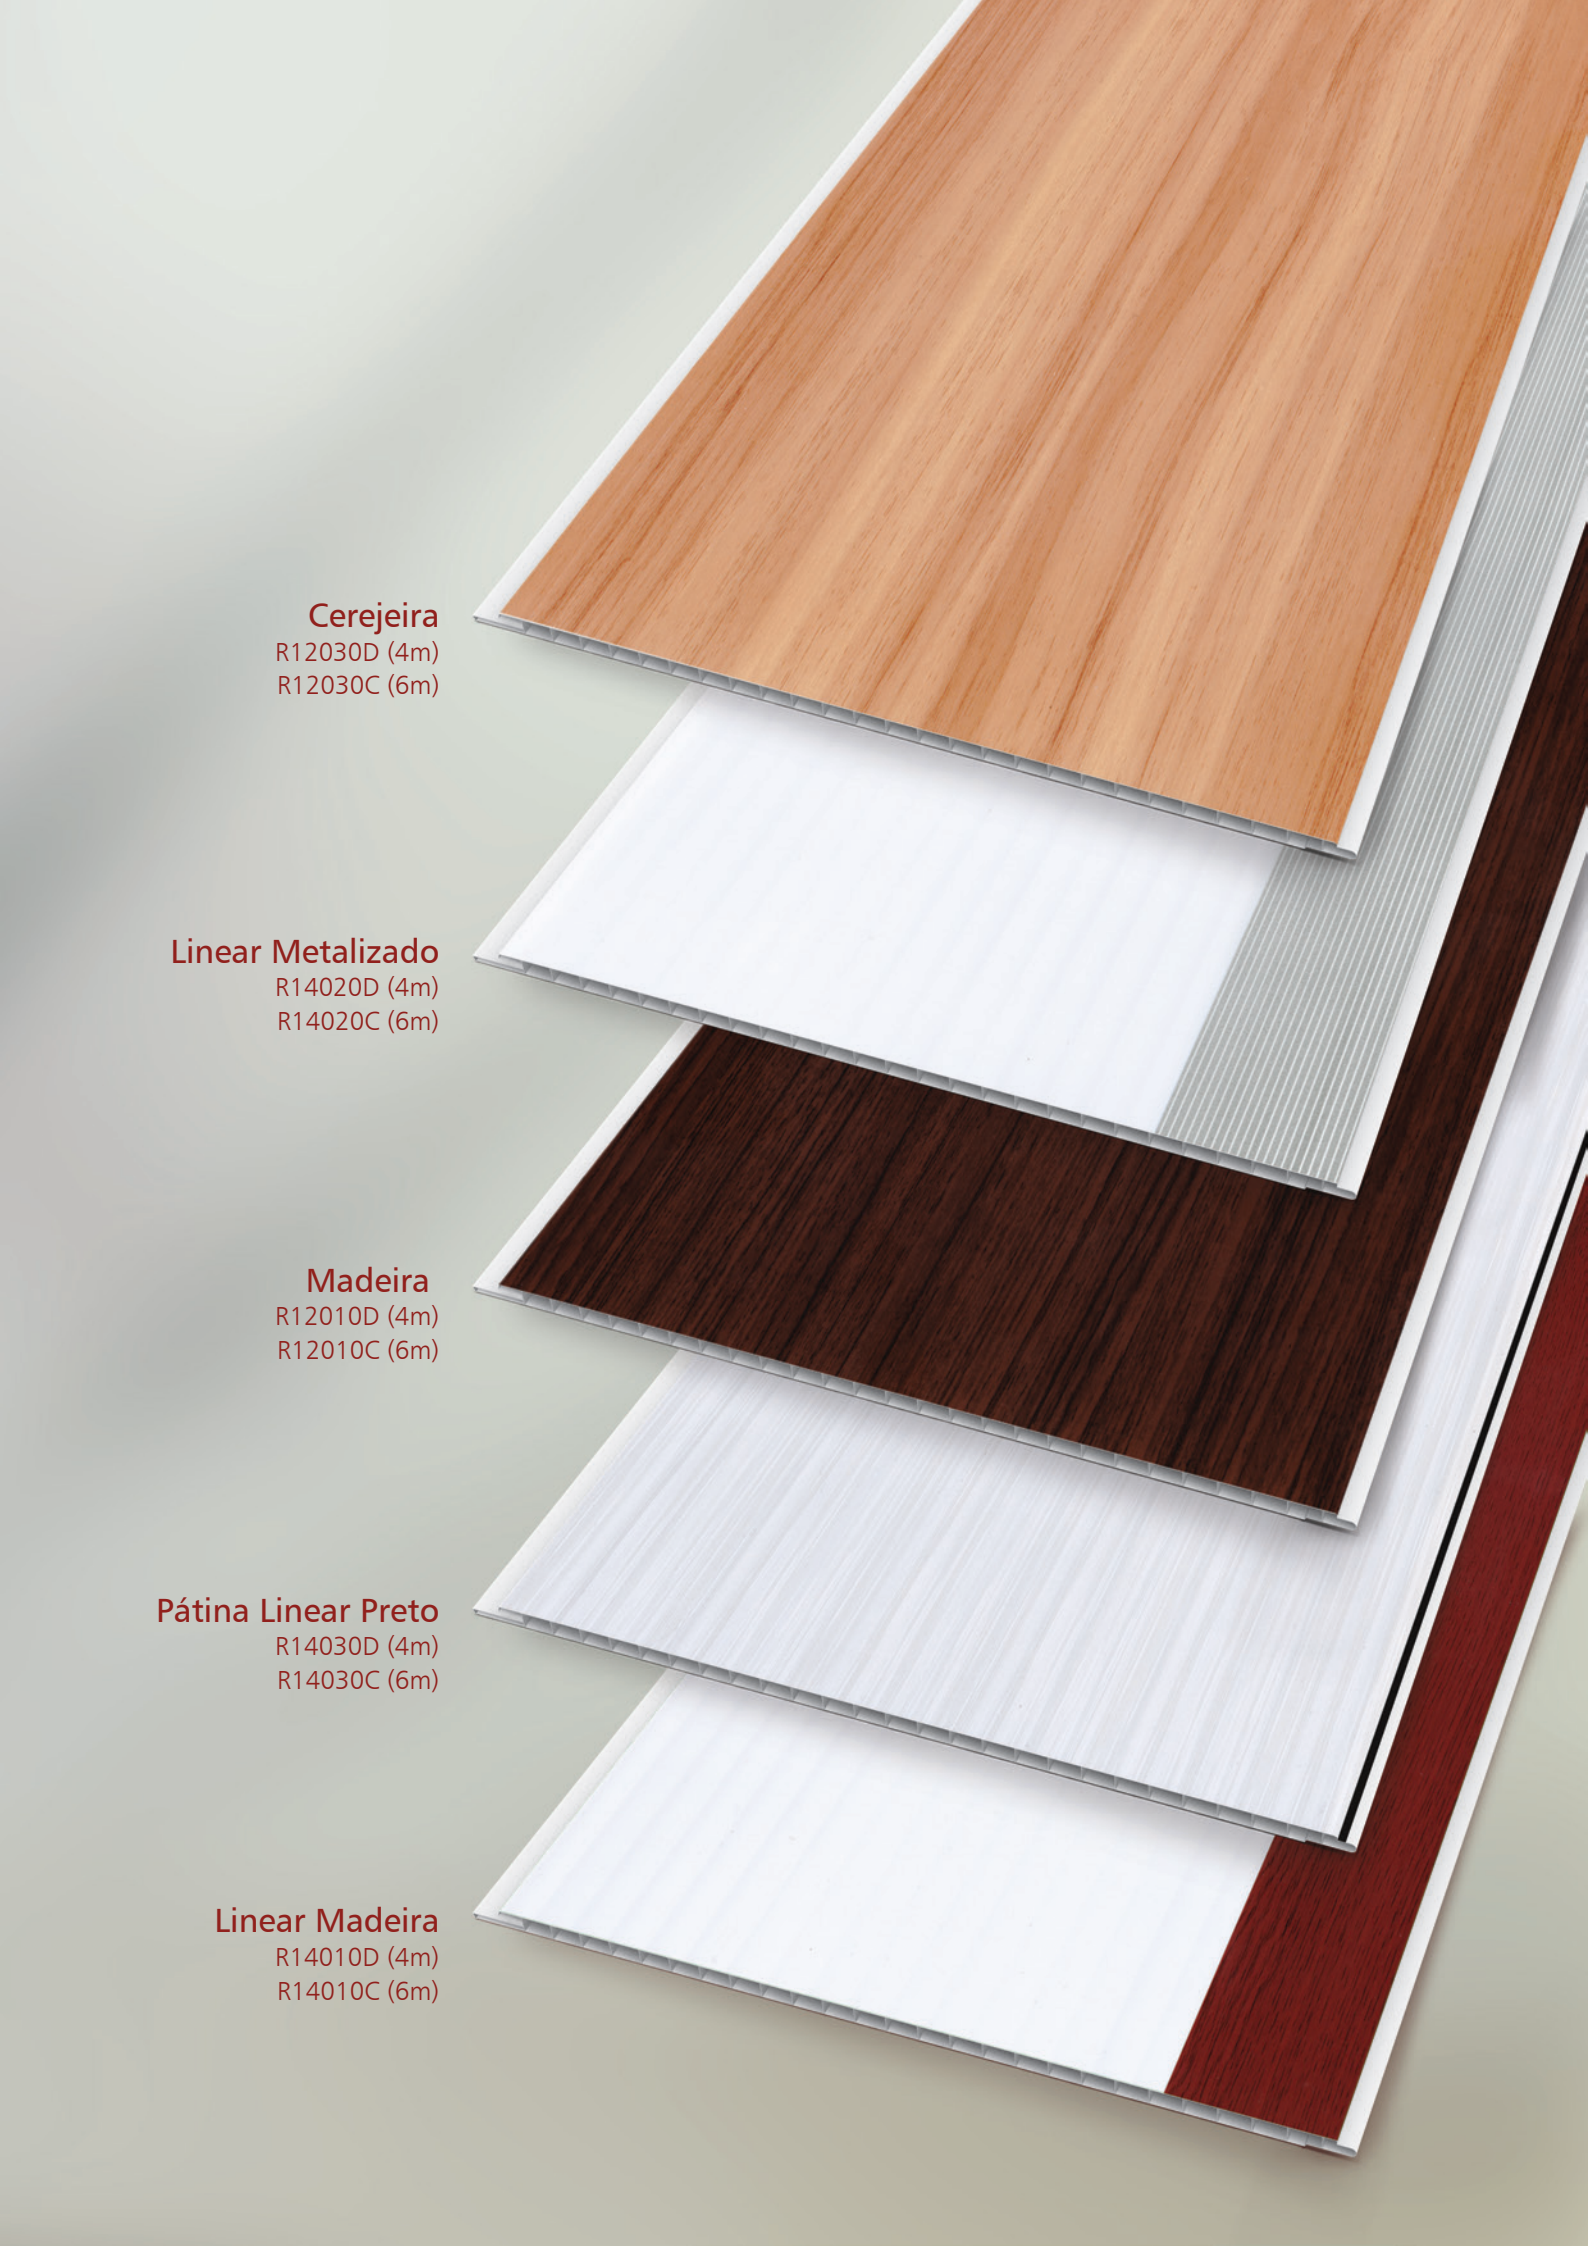

Cerejeira
R12030D (4m)
R12030C (6m)

Linear Metalizado
R14020D (4m)
R14020C (6m)

Madeira
R12010D (4m)
R12010C (6m)

Pátina Linear Preto
R14030D (4m)
R14030C (6m)

Linear Madeira
R14010D (4m)
R14010C (6m)

Durabilidade
e praticidade



Pátina

R13030D (4m)
R13030C (6m)

Branco Liso

R11010D (4m)
R11010C (6m)

Decorado Modular

R13020D (4m)
R13020C (6m)

Marupá

R12020D (4m)
R12020C (6m)

Branco Fosco

R11020D (4m)
R11020C (6m)

Fácil de limpar
simples para
instalar



Linha FORROS

Indicados para o revestimento de tetos e paredes. Sua instalação é rápida, fácil e não gera transtornos. Pode ser utilizado em áreas úmidas, como banheiros, piscinas, vestiários, ofurôs, etc. Ideal para ambientes internos, comerciais e residenciais. Não deve ser usado em locais de exposição direta ao sol.

Especificações Técnicas

Largura do painel	250mm
Espessura	7mm
Comprimentos disponíveis	4m 6m
Temperatura máxima	45°C
Peso	1,8kg/m ²
Réguas por embalagem	15 (4m) 10 (6m)
M ² por embalagem	15 (4m) 6m
Peso kg por embalagem	32 (4m) 6m



Beleza que encanta

A alta fidelidade da impressão garante texturas únicas aos materiais e confere requinte ao ambiente.

Conforto e segurança

Oferece isolamento térmico e acústico e, em situações de incêndio, não propaga chamas.

Confiança e tranquilidade

Produto durável, resistente à umidade, atmosferas salinas e cupins.

Facilidade de instalação e manutenção


Lâminas e acessórios de manuseio simples e áreas de encaixe precisas e reforçadas, que podem facilitar, caso necessário, o acesso às redes elétricas, hidráulicas ou de ar condicionado.

Limpeza sem complicação


Para manter o produto como novo, é necessário apenas um pano úmido com água. Deixando de lado a aplicação de produtos químicos.

Pintura

Realizada com tecnologia de ponta, as nítidas imagens das lâminas são de longa duração, não desbotam e nem perdem o brilho. Isso é resultado da impressão feita através de calor e pressão, utilizando um filme de poliéster revestido com tinta.

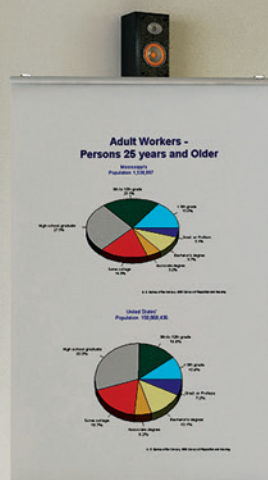


Acabamentos




Arremate Moldura Lisa

Branco (6m)	R15040
Modular (6m)	R15043C
Patina (6m)	R15044C
Madeira (6m)	R15045C
Marupá (6m)	R15046C
Cerejeira (6m)	R15047C





Emenda Rígida

Branca (4m)	R15030D
Branca (6m)	R15030C
Cerejeira (6m)	R15037C
Pátina (6m)	R15034C
Madeira (5m)	R15035E
Madeira (6m)	R15035C
Marupá (6m)	R15036C
Modular (5m)	R15033E
Modular (6m)	R15033C



Arremate Simples (rodaforro)

Branca (4m)	R15010D
Branca (6m)	R15010C
Cerejeira (6m)	R15017C
Pátina (6m)	R15014C
Madeira (5m)	R15015E
Madeira (6m)	R15015C
Marupá (6m)	R15016C
Modular (5m)	R15013E
Modular (6m)	R15013C



Arremate Moldura Fresada Branco (6m) R15020C

Laudos

Perfil de PVC rígido para forros - Parte 1: Requisitos (NBR 14285-1: 2014)

Determinação da estabilidade dimensional (NBR 14285-2:2014 - Anexo C)

Requisitos: Retração $\leq 2,5\%$
Forro Ruffino: 1,0%

Determinação da resistência ao impacto (NBR 14285-2:2014 - Anexo D)

Requisitos: Energia média de ruptura $\geq 8J$
Forro Ruffino: 19J

Determinação de estabilidade de aspecto ao calor (NBR 14285-2:2014 - Anexo H)

Requisitos: Não podem apresentar bolhas, fissuras, rachaduras ou escamações
Forro Ruffino: Não houve

Determinação de planicidade (NBR 14285-2:2014 - Anexo E)

Requisitos: Variação $\leq 0,6mm$
Forro Ruffino: 0,2mm (planicidade longitudinal)
0,1mm (planicidade transversal)

Determinação de desvio de linearidade (NBR 14285-2:2014 - Anexo F)

Requisitos: Desvio $\leq 1,5mm/m$
Forro Ruffino: 0,4mm/m

Determinação de massa linear (NBR 14285-2:2014 - Anexo B)

Requisitos: Especificado pelo fabricante ($\pm 5\%$)
Foi especificado 460,0 a 470,0g/m
Forro Ruffino: 468,3g/m

Determinação do teor de cinzas (NBR 14285-2:2014 - Anexo G)

Requisitos: Teor de cinzas $\leq 10\%$
Forro Ruffino: 10%



Membro



41 **3075.0887**

contato@ruffinoacabamentos.com.br
www.ruffinoacabamentos.com.br

 [/ruffinoacabamentos](https://www.facebook.com/ruffinoacabamentos)

Grupo
axion

Axion Ferramentas e Materiais Ltda.
Rua José Lemos, 132 . Araucária/PR